




Serie Altura

Sombrilla inteligente para exteriores con Sensor de Viento, Panel Solar, Luz LED y Mando a Distancia



Panel Solar



Sensor de Viento

(Cierre Automático de la Sombrilla durante Vientos Fuertes)



Luz LED



Control Remoto

- * El color de la sombrilla puede diferir de la imagen.
- * La base de la sombrilla no está incluida

Garantía y Soporte

Un Año de Garantía Limitada
¿Preguntas? Estamos aquí para ayudarte
Llamada Gratis: **1-888-889-8320**
Email: **service@theabove.com**


Reflection International Inc.
1502 Foothill Blvd., #103-222
La Verne, CA 91750



Escanee aquí la garantía y las piezas de repuesto


Guía de Inicio Rápido

1



1. Localice la placa de control en la parte superior de la sombrilla
2. Retire la cubierta de silicona situada en el centro en la parte superior del tablero de control.
3. Gire el interruptor de corriente en la caja roja de apagado a encendido
4. Vuelva a colocar la cubierta de silicona en su sitio.


3

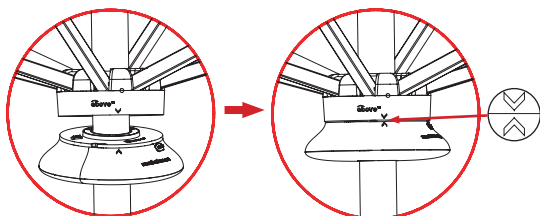


1. Inserte la luz LED a través del poste del paraguas. Alinee "☺" en el lado inferior, el concentrador del corredor con "☷" en el lado superior de la luz LED. Después de alinear las flechas, empújalas juntas y se acoplarán magnéticamente en su lugar.
(NOTA: "☺" y "☷" deben estar alineados, de lo contrario, la luz LED puede no funcionar correctamente.)

Tips Rápidos

Funciones de Control Remoto




2

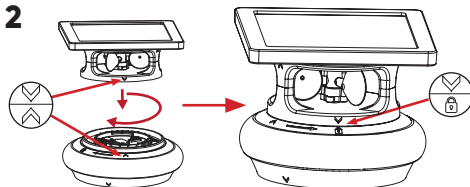

1. Alinear "☺" en el sensor de viento con "☷" en la placa de control.
2. Gire el sensor de viento en el sentido de las agujas del reloj hasta que "☺" el sensor de viento esté alineado con "☷" en la placa de control para bloquearlo.

4



1. Conecte la sombrilla al poste suministrado y fije la sombrilla a una base


Felicidades, ¡tu configuración está completa!

Tips Rápidos

Su sombrilla debería venir precargada. Sin embargo, para el primer uso, se recomienda cargar la sombrilla

1. Carga con energía Solar

Coloque la sombrilla con el panel solar acoplado al tablero de control al sol durante un máximo de 12 horas para una carga completa



2. Carga con Micro USB

Con el tablero de control conectado a la sombrilla, cárguelo utilizando el puerto de carga micro USB en la luz LED o en la parte superior del tablero de control durante un máximo de 4 horas para una carga completa.

